



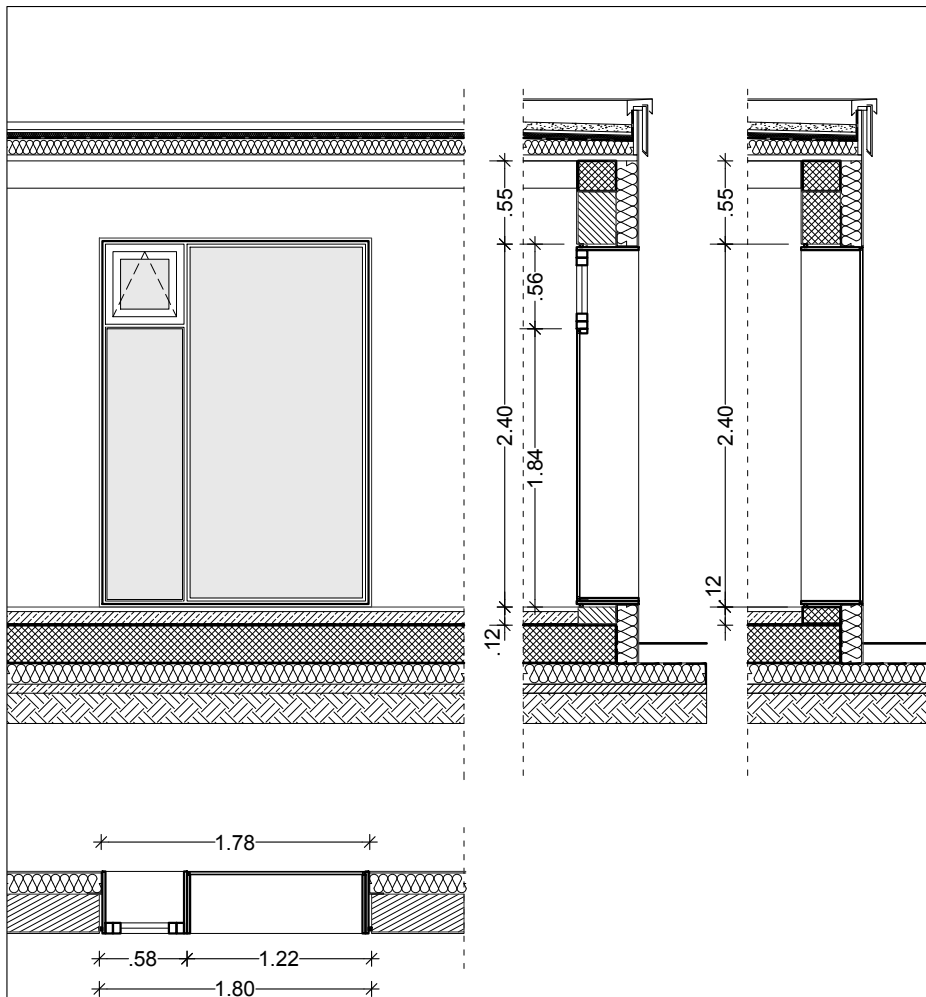

O5 - fasadno okno

KOLIČINA: 1 kom
 ZIDARSKA MERA: 180/240 od gotovega tlaka
 (d zidu=40cm)
 (potrebno preveriti na gradbišču)
 PROIZVODNA MERA se določi glede na tip okvirja
 ODPIRANJE: fiksna zasteklitev
 PARAPET: 0cm (gotovi tlak)
 OKVIR:
 - zvočno in toplotno izolativni okvir
 - leseni okvir (po detajlu proizvajalca in po dogovoru s projektantom)
 - barva po izboru projektanta
 ZASTEKLITEV: dvoslojno nizko emisivno steklo
 KLJUKA: /
 OKENSKI POLICI: /
 POZICIJA: avla / obredni prostor

OPOMBA: vse enako kot postavka O4, ampak zrcalno!

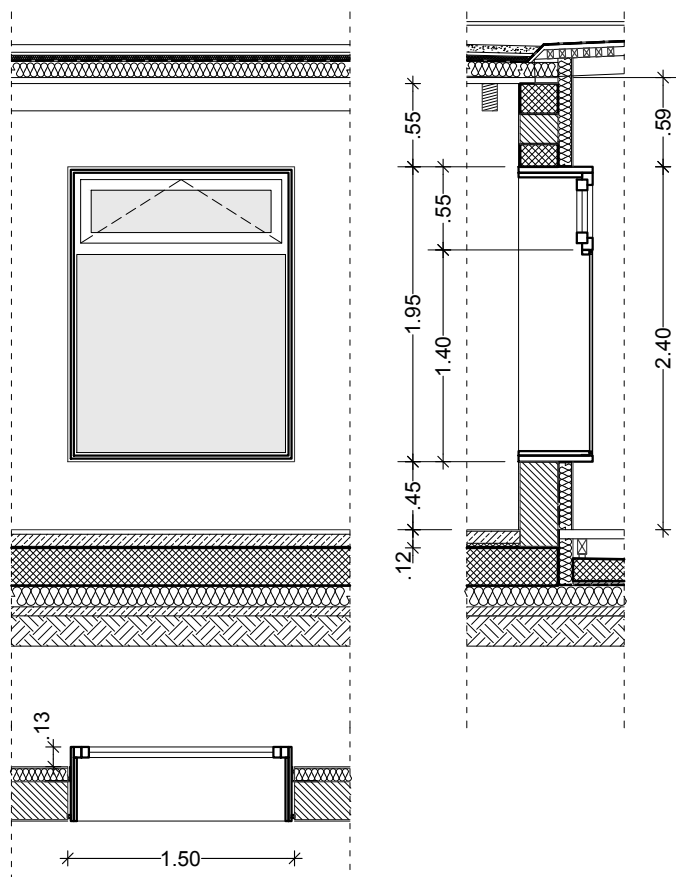

O6 - fasadno okno

KOLIČINA: 1 kom
 ZIDARSKA MERA: 150/195 (d zidu=35cm)
 (potrebno preveriti na gradbišču)
 PROIZVODNA MERA se določi glede na tip okvirja
 ODPIRANJE:
 - spodnji del: fiksna zasteklitev (v=140cm)
 - zgornji del: nagibno odpiranje (v=55cm)
 PARAPET: 45cm od gotovega tlaka
 OKVIR:
 - zvočno in toplotno izolativni okvir
 - leseni okvir (po detajlu proizvajalca in po dogovoru s projektantom)
 - barva po izboru projektanta
 ZASTEKLITEV: dvoslojno nizko emisivno steklo
 OKOV: kvalitetno tipsko RF okovje
 KLJUKA: alu, po izboru projektanta
 OKENSKI POLICI:
 - zunanja: pločevina (po izboru projektanta)
 POZICIJA: kuhinja

Opomba:

- vgradne mere je potrebno pred vgradnjo preveriti na gradbišču in uskladiti glede na izvedeno stanje
- število oken je potrebno preveriti v načrtih arhitekture
- izvedba in montaža po detajlu proizvajalca
- vse spremembe mora potrditi projektant arhitekture.

POSLOVILNI OBJEKT V APAČAH
 shema oken, vrat M 1:50